

GAMME FIVE SUR MESURE



RÉSINE POLYESTER et FIBRE DE VERRE

Contenants en résine polyester (fibre de verre et composites avancés). Usage intérieur et extérieur - Etanche, (trous de drainage à effectuer), Non gélive, Résistante aux UV et aux intempéries, Durable, Ultra légère et Résistante à la traction.

Cette gamme de contenants mais aussi de mobilier urbain et tableaux végétaux emploie un mélange de composites et de fibre de verre propre, à l'identique de certaines pièces utilisées dans l'industrie automobile, navale ou aéronautique. Produite en Europe de l'Ouest, d'où son label éthique et environnemental, la fabrication s'avère très manuelle et peu mécanisée aux différentes étapes de façonnage.

Le bureau d'études assure un soutien à vos projets grâce aux dessins CAO et modélisation 3D.

Recyclable, la fibre de verre broyée est transformée pour s'inscrire en tant que composant dans la production de ciments, d'isolation et de revêtements routiers.




COLORIS

Large palette de coloris standard page 62

Autres teintes issues du nuancier RAL* possibles : nous consulter

** La norme RAL est un système standard de classification des peintures utilisées dans la construction, l'ameublement et la production industrielle. Attention, le rendu des couleurs dépend de votre moniteur et de l'imprimante utilisé*

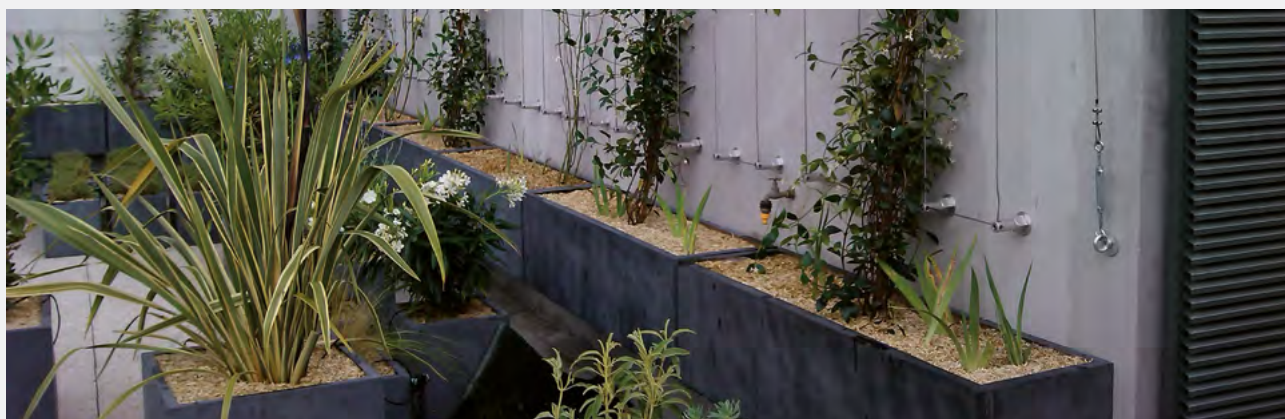

FINITIONS PRINCIPALES :

- **Texturé** : grain léger uni mat
- **Métallique texturé** : grain léger uni mat coloris métal
- **Polie** : lisse uni brillant
- **Métallique Polie** : lisse uni brillant coloris métal
- **Satin** : lisse uni mat
- **Naturel** : imitation de matériaux type plomb vieilli, corten etc.
- **Pierre de Qualité** : imitation pierre
- **Métal Vintag** : imitation métal

Autres finitions possibles : Nous consulter

FINITIONS : quelques exemples




NATUREL CORTEN



PIERRE DE QUALITÉ



NATUREL PLOMB VIELLI



OPTIONS

DOUBLE FOND

Tous les bacs mais spécialement les hauts (> 60 cm) peuvent être commandés avec un double fond sur la hauteur de votre choix pour une poche de plantation idéale. Le fond est en fibre de verre scellé avec un revêtement étanche.

Deux types de double fond :

1. Pour plantes en terre : la règle générale est à 35-45 cm du bord haut. La partie imperméable recouvre la base et le fond sur une hauteur 5 cm. Nous recommandons l'usage des réserves d'eau dans ce cas
2. Pour hydro culture : en général à 23 cm du bord haut, à + ou - 1 cm. Ils sont revêtus d'une couche de matière plastique étanche et sont garantis imperméables.



Il est essentiel de nous préciser l'usage avant la mise en fabrication. Ces bacs peuvent aussi être lestés pour garantir la stabilité selon l'usage au passage de la commande.

RÉSERVE D'EAU

La gamme Five propose trois types de réserves d'eau. La bande de géotextile absorbante agit par capillarité. Tube de remplissage, bouchon et indicateur de niveau d'eau sont disponibles. Selon les modèles, deux peuvent être posés en réseau, à définir selon le volume du bac, l'usage en intérieur ou en extérieur, les végétaux plantés. Ce système réduit la consommation d'eau d'environ 30%.



GAMME FIVE SUR MESURE

ROULETTES

L'option roulette s'adapte sur des bacs qui offrent une base importante et une hauteur raisonnable afin de ne déséquilibrer l'ensemble.

En usage intérieur, nous proposons des roulettes de meubles (doubles en plastique noir) sur un fond renforcé surélevé afin qu'elles n'apparaissent pas. Le bac semble flotter à 2 cm du sol. Elles ne conviennent ni aux moquettes épaisses, ni au parquet : nous consulter dans ce cas.

Pour l'extérieur, on adopte les roulettes en fonction du poids total. Elles sont directement posées sur le fond renforcé mais non surélevé : elles sont donc apparentes et conçues pour un usage régulier.

Ces deux types de roulettes peuvent être équipés de freins s'ils restent apparents.

Un bac à roulettes doit être déplacé avec soin car il peut s'endommager s'il est heurté régulièrement à des bordures ou autres obstacles.



TRANSPALETTE

La majorité des bacs peuvent être équipés d'un système de transport pour transpalette. La base est surélevée et renforcée selon le poids total du bac. Nous vous recommandons toutefois la finition texturée pour cette option car moins susceptible d'être endommagée par les bras. Ce système est toutefois recommandé pour un usage occasionnel uniquement.



CLASSEMENT AU FEU

Sur demande, les bacs peuvent faire l'objet d'une ignifugation qui répond à la norme française M1.

LES LOGOS

Les bacs peuvent faire l'objet de support publicitaire soit avec une écriture traditionnelle peinte à la main soit avec des impressions numériques sur vinyle



ECLAIRAGE

La plupart des bacs peuvent être adaptés avec une option d'éclairage leds, usage intérieur ou extérieur avec transformateur inséré dans un compartiment étanche avec panneau d'accès. Vous définirez le nombre et l'emplacement.



GAMME FIVE SUR MESURE

RENFORCEMENT USAGE SPÉCIFIQUE : POSE SUSPENDUE, BAMBOUS ETC.

La fabrication standard prévoit :

1. une pose sur sol plane et stable pour une répartition de la charge uniforme. Dans le cas contraire, un renforcement du fond doit être calculé - Idem si les bacs doivent être soulevés
2. une implantation de végétaux à développement racinaire normal. Dans le cas contraire, bambous par exemple, après analyse du bureau d'études, il est nécessaire d'anticiper le renforcement des parois .

SANS FINITION

Dans le cas où ils ne sont pas apparents et pour des raisons budgétaires, les bacs peuvent être livrés brut, sans finition, en sortie de moule, en coloris générique. Ils seront nettoyés et toute dégradation de gel coat réparé avec un mastic qui restera visible.



Bac FIVE sur mesure bruts (sans finition) Renforcés - étanchéité complète avec percements

PIEDS RÉGLABLES

Les pieds permettent d'ajuster le niveau des bacs dans le cas d'une surface en pente ou à peine plane.

